

Elektro Lengwiler AG

Poststrasse 20 • CH-9402 Mörschwil
T +41 71 866 22 22 • F +41 71 866 12 18
info@lengwiler.ch • www.lengwiler.ch

ELEKTRO LENGWILER

Mietpreis für Manitou Scherenbühne 78 XE

max. Arbeitshöhe	7.75 m
max. Plattformhöhe	5.75 m
Tragkraft im Korb	230 kg
Abmessungen der Plattform	1.67 x 0.78 m
Plattformverlängerung	0.9 m
Steigfähigkeit	25 %
zul. Neigung in Arbeitsstellung	2 %
Gesamtbreite	0.81 m
Durchfahrtshöhe ca.	1.93 m
Gesamtgewicht ca.	1'380 kg

Antrieb über Traktionsbatterien 24V/220A
eingebautes automatisches Ladegerät
Zweitbedienung und Notablass unten
2-Rad Antrieb mit Differentialsperre
nicht markierende Superelastic-Bereifung

Preis pro Tag Fr. 120.00

Mietpreis ab 6 Tagen / Tag Fr. 95.00

Mietpreis ab 20 Tagen / Tag Fr. 75.00

Versicherung pro Tag Fr. 8.00

Alle Preise exkl. Mehrwertsteuer /
Transport nach Aufwand,
allenfalls nötige Endreinigung









Der Selbstbehalt bei Reparaturen beträgt
Fr. 1'000.00.

Zahlung innert 10 Tagen netto nach
Rechnungsstellung.

Zahlung bei Dauermieten jeweils am
Ende des Mietmonats



78 SEC / 100 SEC / 120 SE




	78 SEC	100 SEC	120 SE
 Max. Arbeitshöhe	7.79 m	9.92 m	11.75 m
Max. Plattformhöhe	5.79 m	7.92 m	9.75 m
Tragfähigkeit	227 kg	227 kg	318 kg
Personenzahl (innen/außen).....	2/1	2/-	2/1
 Maximal zulässige Windgeschwindigkeit	45 km/h	0 km/h	45 km/h
Plattformabmessungen	2.54 x 0.74 m	3.18 x 0.81 m	3.18 x 1.15 m
 1 Gesamtbreite	0.81 m	0.81 m	1.17 m
2 Gesamtlänge	1.83 m	2.44 m	2.44 m
3 Gesamtlänge (Verlängerung ausgefahren) ...	2.74 m	3.33 m	3.33 m
4 Gesamthöhe	2.10 m	2.26 m	2.39 m
5 Höhe mit eingeklapptem Geländer	1.75 m	1.91 m	1.80 m
 6 Bodenfreiheit	0.06 m	0.09 m	0.10 m
7 Radstand	1.32 m	1.85 m	1.85 m
Wenderadius Innen	0 m	0 m	0 m
Wenderadius Aussen	1.55 m	2.13 m	2.29 m
Fahrgeschwindigkeit im Arbeitsmodus	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit	4 km/h	3.5 km/h	3.5 km/h
Hubgeschwindigkeit (Heben/Senken)	16/25 s	30/40 s	57/35 s
 Steigfähigkeit	25 %	25 %	25 %
 Räder mit nicht kreidener Bereifung	30 x 11 x 20	38 x 13 x 28	38 x 13 x 28
An den Vorderrädern befinden sich die Antriebsmotoren und die Lenkung			
 Gewicht	1503 kg	1959 kg	2781 kg
(unterschiedliche Eigengewichte die ausstattungs- und länderabhängig sind)			
 Batterie	225 Ah/4x6 V	225 Ah/4x6 V	225 Ah/4x6 V

Standardausstattungen

- Proportionalsteuerungen
- Räder mit nicht kreidener Bereifung
- Automatische Umsturzsicherung
- Integriertes Ladegerät
- Zugangstür zur Plattform
- Einklappbares Geländer
- Lamellenbremsen auf den Hinterrädern
- Bremswirkung hydraulisch auf den Vorderrädern
- Box Diagnosehilfe
- Abnehmbares Bediengerät
- Vorbereitung 220 V
- Warnton und optische Anzeige bei Schrägneigung und Überlastung
- Alarm beim Senken
- Betriebsstundenzähler
- Warnblinklicht

Sonderausstattung

- Vorbereitung Druckluftanschluss
- Sonderlackierung
- Hupe

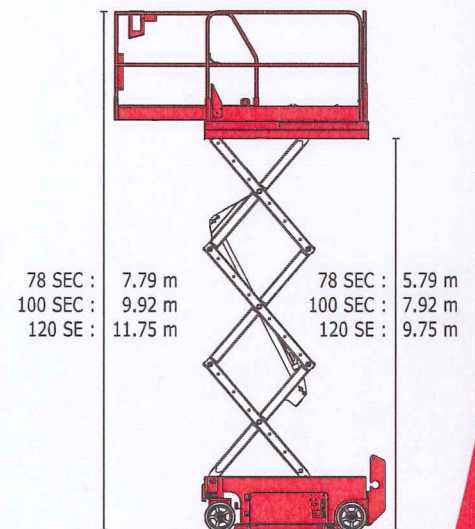

Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend und können jederzeit ohne Vorankündigung abgeändert werden. Die in dieser Broschüre gezeigten Manitou-Maschinen können Sonderausstattungen enthalten.

